



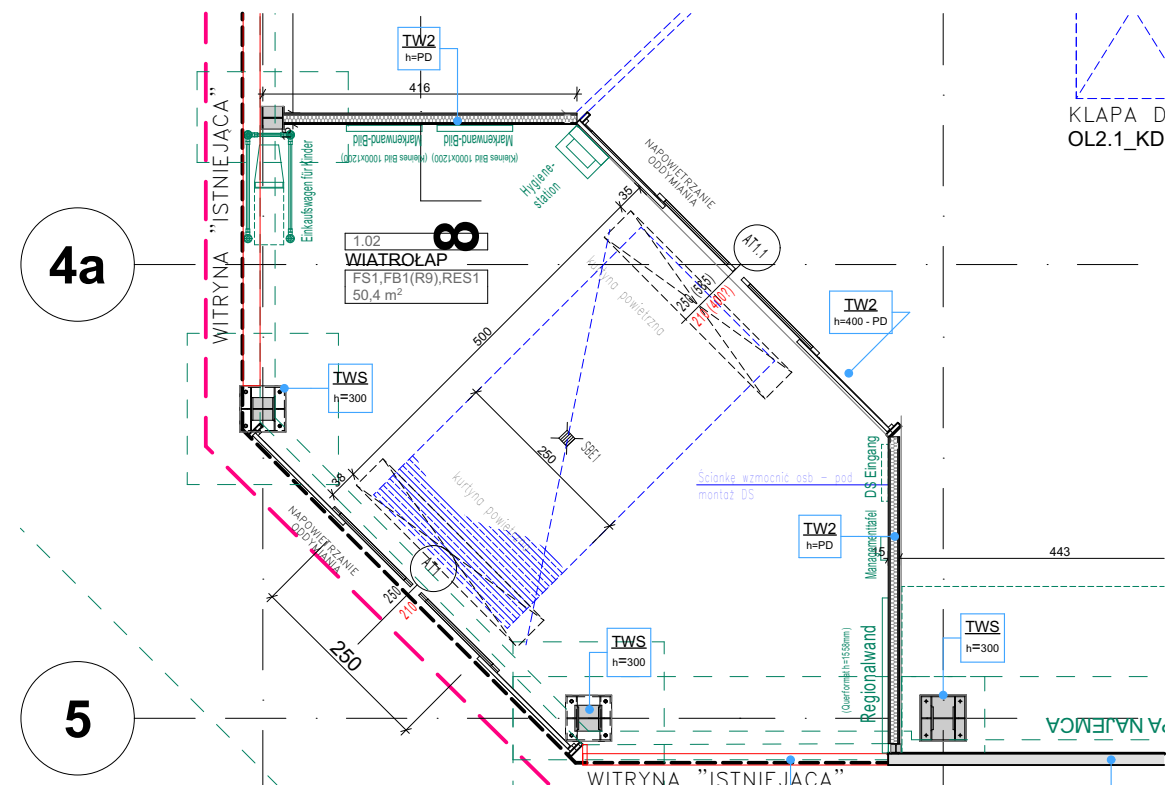

- Maty wycieraczkowe (RES1)
Wycieraczka, składająca się z ramy maty i profili gumowych i szczotkowych, naprzemiennie. Okładzina z płytek pod matą wycieraczkową jest równa, bez spadku.
Mata wejściowa
- Długość ok. 5 m, stosownie do długości wiatrołapu.
 - Szerokość = szerokość otworu w świetle drzwi automatycznych (np. 2,50 m)
 - Podział maty ułatwiający obsługę, np.: Mata o długości ok. 5 m, podzielona na ok. 4 części, każda o długości ok. 1,10–1,25 m, waga na segment ok. 40 do maks. 50 kg. Podział w kierunku biegu.
 - Połączenie poszczególnych segmentów za pomocą odpowiednich łączników do mat, w systemie producenta.
 - Wersja wzmocniona dla ekstremalnych wymagań, może być przejeżdżana wózkiem podnośnikowym wzgl. paletowym.
 - Dokładna wielkość i kierunek układania maty wejściowej znajdują się w funkcyjnym planie umowy / planie wyposażenia Kaufland zgodnie z przebiegiem głównego ciągu dla klientów.
- 30
Rama maty
- Rama maty wykonana z profili kątowych ze stali nierdzewnej, montowana w zaprawie za pomocą kotew ze stali nierdzewnej, równo z górną krawędzią płytek.
 - Wysokość ramy dopasowana do wysokości profili wycieraczki
 - Trwale elastyczne spoinowanie pomiędzy płytkami i ramą maty.
- Zakres zastosowania
- Wiatrołap
 - W foyer i przed podjazdami i windami przy wejściu z zewnątrz.
- Rodzaj wykonania 1:
- Mata wycieraczkowa z 2 profilami gumowymi i potrójnym rzędem szczotek, naprzemiennie.
- Rodzaj wykonania 2:
- Mata wycieraczkowa z 2 profilami gumowymi i 2 pojedynczymi rzędami szczotek, naprzemiennie.

PRZEKRÓJ A-A

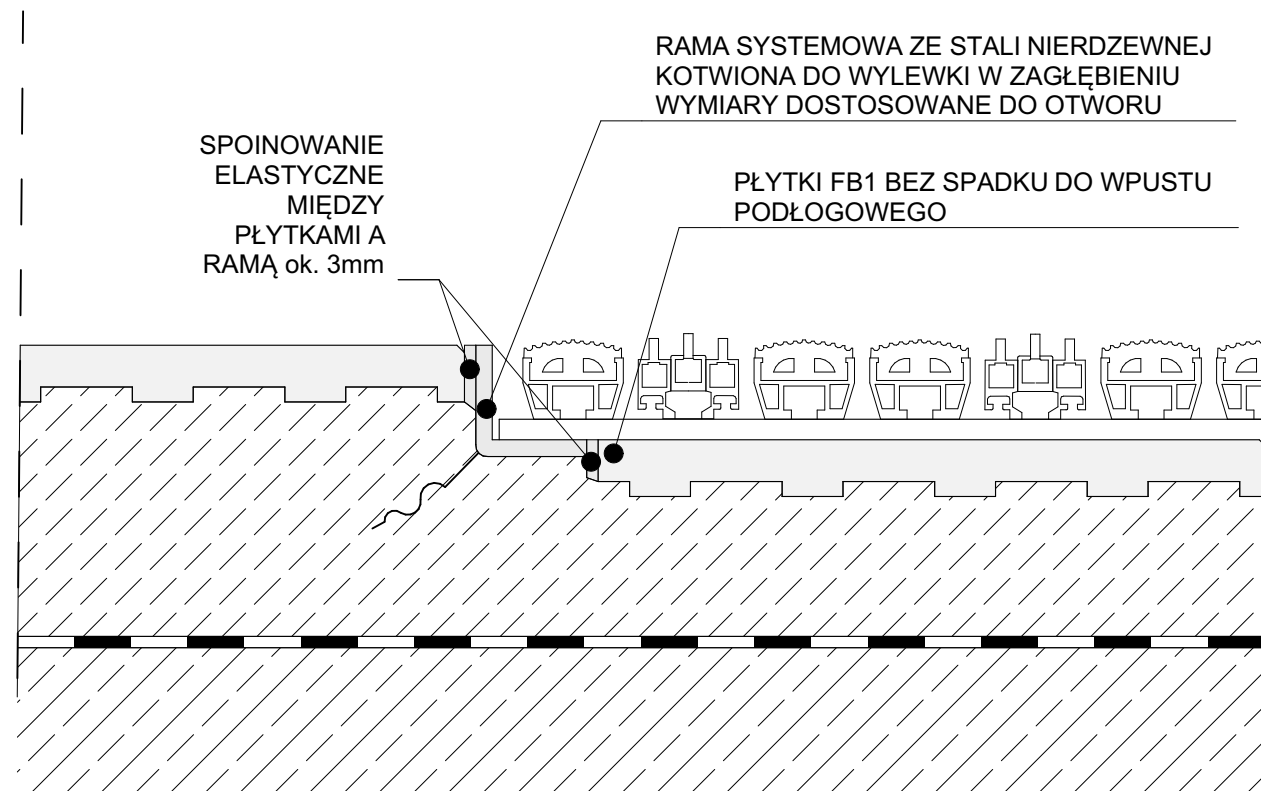

WYSOKOŚĆ DOSTOSOWAĆ DO
WYSOKOŚCI WYCIERACZKI

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
 3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
 4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
 5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.
- NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987 Jednostka projektowa:		P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Nazwa i adres Inwestora:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Lwiczna	
Adres obiektu budowlanego:		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:		Projektant: mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SLOKK/2011/II Podpis: _____	
Opracowanie:		Podpis: _____	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka upr. nr 42/08/SLOKK/II Podpis: _____	
Tytuł rysunku:		DETAL WYCIERACZKI	
Data rysunku:	Stala rysunku:	Edycja:	Nr rysunku wg listy kompletności:
KWIECIEŃ 2024		edycja 0	20240415 KLBB_DET