


ELYPSO BOARD 21


Cechy

- selekcyjonowana dioda mocy SMD o podwyższonej jasności
- specjalna soczewka umożliwiająca instalację modułu po obwodzie
- stabilizator — gwarantuje stałe natężenie prądu
- aluminiowa płytką drukowaną — idealnie odprowadza ciepło z diody
- maksymalna ilość modułów w łańcuchu: 6 sztuk **(możliwość cięcia co 15 cm)**
- odporność na wyładowania ESD: kontakt 4 kV, powietrze 8 kV
- pomocniczy montaż za pomocą taśmy **3M**

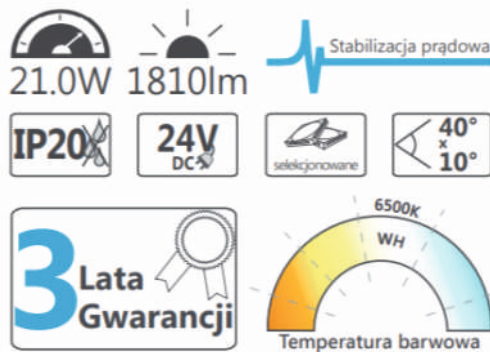

Zastosowanie

kasetony, pylony, semafor, reklamy wielkopowierzchniowe (jednostronne i dwustronne) o głębokości od 5 cm

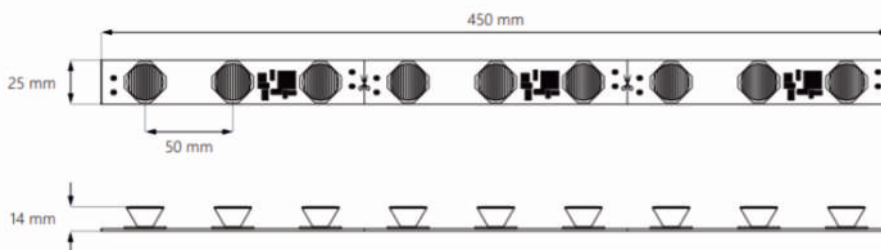

Dane techniczne

Moc modułu	21.0 W
Strumień świetlny	1810 lm
Kąt świecenia	40° x 10°
Napięcie zasilające	24 V DC
Barwa światła	WH dzienny biały ~6500K
Wymiary modułu (dł. x szer. x gł.)	450 x 25 x 14 mm
Długość przewodu	95 mm
Długość modułu wraz z przewodem	545 mm
Ilość modułów w wiązce/worku	6 szt. / 120 szt.
Zastosowanie	kasetony, pylony, semafor, reklamy wielkopowierzchniowe
Żywotność	~50 000 godz.
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Współczynnik oddania barw CRI	≥82
Stopień ochrony IP	IP20