


VARIO PIT LED
Farbe weiß o. schwarz



SNELLO MIT LED
Farbe schwarz

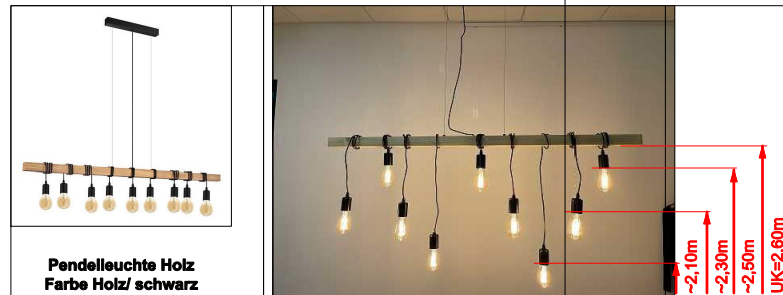

LEGENDA	
	SPÓD MONTAŻU SZYNOPRZEWODU BARRA 2,90m od wykończonego poziomu posadzki
	SPÓD MONTAŻU SZYNOPRZEWODU PIATTO 3,30m od wykończonego poziomu posadzki
	SPÓD MONTAŻU SZYNOPRZEWODÓW 2,95cm od wykończonego poziomu posadzki
Proszę sprawdzić wymiary pomieszczenia przed montażem.	
	SUFIT KASETONOWY 60 X 60, KOLOR BIAŁY, Z PŁYTY Z WŁÓKNA MINERALNEGO, BIAŁY ZE STRUKTURĄ, Z WIDOCZNYMI PROFILAMI W KOLORZE BIAŁYM. H= 260 CM
	SUFIT AZUROWY 15 X 15 X 3,7CM, PRZEZIERNOŚĆ 80 % H= 260CM
	BRAK SUFITU PODWIESZONEGO

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne							
Symbol	Ilość	Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne			Wymiary montażowe	
			L [mm]	B [mm]	H [mm]	D [mm]	ET [mm]
 EW3	06	ONTEC S M1 301 M AT IP65, LED oprawa awaryjna z pilotogramem, biała 3h ratunkowa 200 0153 H=300CM	288	40	144		
			+ komplet zasilania montaż naklejkę IP65				
	9	ONTEC G E1B 301 M AT, LED oprawa awaryjna z pilotogramem, biała 3h ratunkowa 200 0152 H=300CM	251,5	29	200		
			+ komplet zasilania				
AW 	04	ITECH R02 302 NM AT, LED oprawa awaryjna, biała 3h ratunkowa IP65, 200 0166 Zestaw do montażu podtynkowy LED dla ITech białej 3h, 12000166	170	66,5			
	18	ONTEC R M2 302 NM AT LED oprawa awaryjna, biała 3h 200 0164	130	130	27		
			+ komplet zasilania				
		ONTEC R C1 302 NM AT LED oprawa awaryjna, biała 3h 200 0167	130	130	27		
			+ komplet zasilania				
AW7C 		ONTEC S W1 302 NM AT GOLD LED oprawa awaryjna, biała 3h IP65, 200 0168	288	40	144		
			montaż naklejkę IP65				

* Komplet zasilania (2 szt. w komplecie):
Złazka z odczłmem 6m, 888 8883; Uchwyty linki z regulacją wysokości 888 8834
Element montażowy do sufitu 888 8875; Główny element zasilania 888 8878

Symbol	Anzahl	Bezeichnung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	DA (mm)	ET (mm)
	16	SIGMA STARR Gen3 LED 7850/8335 sw. 110° clear, Linienleuchte mit 3-ph-Adapter, Linienoptik clear asymmetrisch, UGR, inkl. PCB LED 7850, 3500K, 45W, Farbe schwarz, 211 9419	1440	85	50		
	03	SNELLO MIT LED COB 1805/9335 sw. 25° GT PW HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 1800mm 3500K 11,4W, Farbe schwarz, Inkl. Treiber, 211 1514	D=96	113			
	03	Schelle seithaler, 004 4247					
	06	SNELLO MIT LED COB 326/9335 sw. 40° GT PW HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 328mm 3500K 24,2W, Farbe schwarz, Inkl. Treiber, 211 1585	D=98	113			
	11	SNELLO MIT LED COB 326/9335 sw. 60° GT PW HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 328mm 3500K 24,2W, Farbe schwarz, Inkl. Treiber, 211 1594	D=98	113			
	06	VARIO PIT LED COB 1805/9335 sw. 60°x30° PW GT HE+, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 1800mm 11,4W 3500K, inkl. Treiber, Farbe schwarz, Material Aluminium, 211 1702	165	91	93		
	02	3-ph Stromschleife 2m schwarz, 96KTS4200-2, 101 6023	2000	31,5	32,5		
	21	3-ph Stromschleife 3m schwarz, 96KTS4300-2, 101 6043	3000	31,5	32,5		
	54	Stromschleifenzubehör schwarz: Seil mit Zugöse 3m 888 8047 + Decken-/ Schienenaufhängung inkl. Seilhalter 101 8357 alle 1,5m montiert					
	05	Einseleisungen XTS 11, 101 9053					
	06	Einseleisungen XTS 12, 101 9092					
	06	Mittelseleisung XTS 14, 101 9075					
	06	Endstopfen XTS 41, 101 8153					
	18	Verbindler XTS 21, 101 8073					
	18	Abbindegehäuse 30X 19, 101 8132					
	06	Gelenkverbind. XTS 24, 101 8008					
	-	90° Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 34, 101 8107					
	92	90° Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 35, 101 8108					
	-	T-Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 36 - Schutzleiter uhm, 101 8066					
	-	T-Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 37 - Schutzleiter uhm, 101 8174					
	-	T-Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 38 - Schutzleiter uhm, 101 8070					
	-	T-Verbindler (Einseleisung möglich) XTS 40 - Schutzleiter uhm, 101 8115					
	-	Kreuzverbindler (Einseleisung möglich) XTS 38, 101 8079					
	03/06	Stückdosenaadapter schwarz, 101 5207					
	03	Blagenverbin. für Stromschleife XTSV12, 101 0001					

Legende: Bedeutung der Symbole				Aussehen		Einbaumaß	
Symbol	Anzahl	Bezeichnung	L (mm)	B (mm)	H (mm)	DA (mm)	ET (mm)
	1	Pendelleuchte Holz, Sz E27, Abhängung 1.10m, 692 8464	1100				
	01 +	+ 8x Leuchtmittel E27, 900 8600	UK Holz 2,0hm				
		Schlössenabzähler weiß für Pendelleuchten:					
	01	3ph Adapter weiß, 101 6118 (1x)					
	02	3ph Adapter mech. weiß, 101 6219 (2x)					
	02	Delekanen 2mm, 101 0033 (2x)					
	15	SIGMA STARR G3 LED 7850/835 wa. 110° clear, Linienleuchte mit 3-ph-Adapter, Linienoptik clear symmetrisch, UGR, inkl. PCB LED 7850, 3500K, 45W, Farbe weiß, 211 9420	1440	85	50		
	06	SNIELLO MIT LED COB 3266/935 wa. 40° GP PW HE*, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 3266m 3500K 24.2W, Farbe weiß, inkl. Treiber, 211 1991	D=96	113			
	23	SNIELLO MIT LED COB 3266/935 wa. 80° GP PW HE*, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 3266m 3500K 24.2W, Farbe weiß, inkl. Treiber, 211 1990	D=96	113			
	11	VARIO PIT LED COB 1808/935 wa. 60° GP PW GP HE*, Strahler mit 3-ph-Adapter, LED COB 1808m 11.4W 3500K, inkl. Treiber, Farbe weiß, Material Aluminium, 211 1700	165	91	93		
	11	3ph-Stromschleife 2m, weißes, 6EXTS4200-3, 101 6021	2000	31,5	32,5		
	15	3-ph-Stromschleife 3m, weißes, 6EXTS4300-3, 101 6031	3000	31,5	32,5		
		Stromschleifenabzähler weiß:					
		Soll mit Zugabe zum 888 8047+ Decken-/ Schienenhalterung inkl. Seilhalter					
		101 8582/ alle 1,5m montieren					
		Einspeisungen XTS 11, 101 6091					
		Einspeisungen XTS 12, 101 6091					
		Mittelanspeisung XTS 14, 101 6085					
		Endkappen XTS 41, 101 6151					
		15 Verbindler XTS 41, 101 6071					
		18 Abhängenbrücke XTS 18, 101 6088					
		Gelenkverbindler XTS 24, 101 6010					
		04 90° Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 34, 101 6082					
		90° Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 35, 101 6078					
		T-Y-Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 36 - Schutzleiter uH, 101 6076					
		T-Y-Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 37 - Schutzleiter uH, 101 6077					
		T-Y-Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 38 - Schutzleiter uH, 101 6074					
		T-Y-Verbindler (Einspeisung möglich) XTS 40 - Schutzleiter uH, 101 6161					
		Kreuzverbindler (Einspeisung möglich) XTS 38, 101 6108					
		Stromzonenadapter XTS A88 weiß, 101 6206					
		Blowwerkzeug für Stromschleife XTSV12, 101 0001					
		Polaritätssinne					

BIELSKO-BIAŁA PH REDKOM		
20241003		
V 2.0		
NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
1	SALA SPRZEDAŻY	337.57 m ²
2	POM. MAGAZYNOWE	18.05 m ²
3	POM. SOCJALNE	8.46 m ²
4	WC	1.46 m ²
5	PRZEDSIÖNIEK WC	2.35 m ²
6	BIURO KIEROWNIKA	4.62 m ²
LEGENDA		
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
	SŁUPY ŻELBETOWE	
	ZAKRES OPRACOWANIA	
	ŚCIANY PROJEKTOWANE STROP-STROPIWY	
	HYDRANT ISTNIEJĄCY	
	TABLICA NAJMEY	
INWESTOR:		
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. ul.Świętochowska 116A 05-500 Stara Wierzbica NIP 1231527802		
PROJEKTANT:		
 Commercial Design MONIKA WACHTRYK ARCHITEKTURA NIP: 474 191 85 12 ul. Radwańska 22/3; 90-541 ŁÓDŹ 500 595 900 monika.wachtryk@wachtryk.com		
TYTUŁ PROJEKTU:		
ARANŻACJA LOKALU NR 0.17		
OBJEKT		
BUDYNEK HANDLOWY UL. WARSZAWSKA 180 43-346 BIELSKO BIAŁA		
LOKAL 017		
PROJEKTANT:		
mgr inż. Arkadiusz Machatowski nr upr.: LOD/1700/POOE/11		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Łukasz Wiktorowicz nr upr.: LOD/4945/PWBE/22		
FAZA PROJEKTU:		
PROJEKT TECHNICZNY		
BROJÓW:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
SKALA:		
ZAKRES:		