


Przekrój pionowy

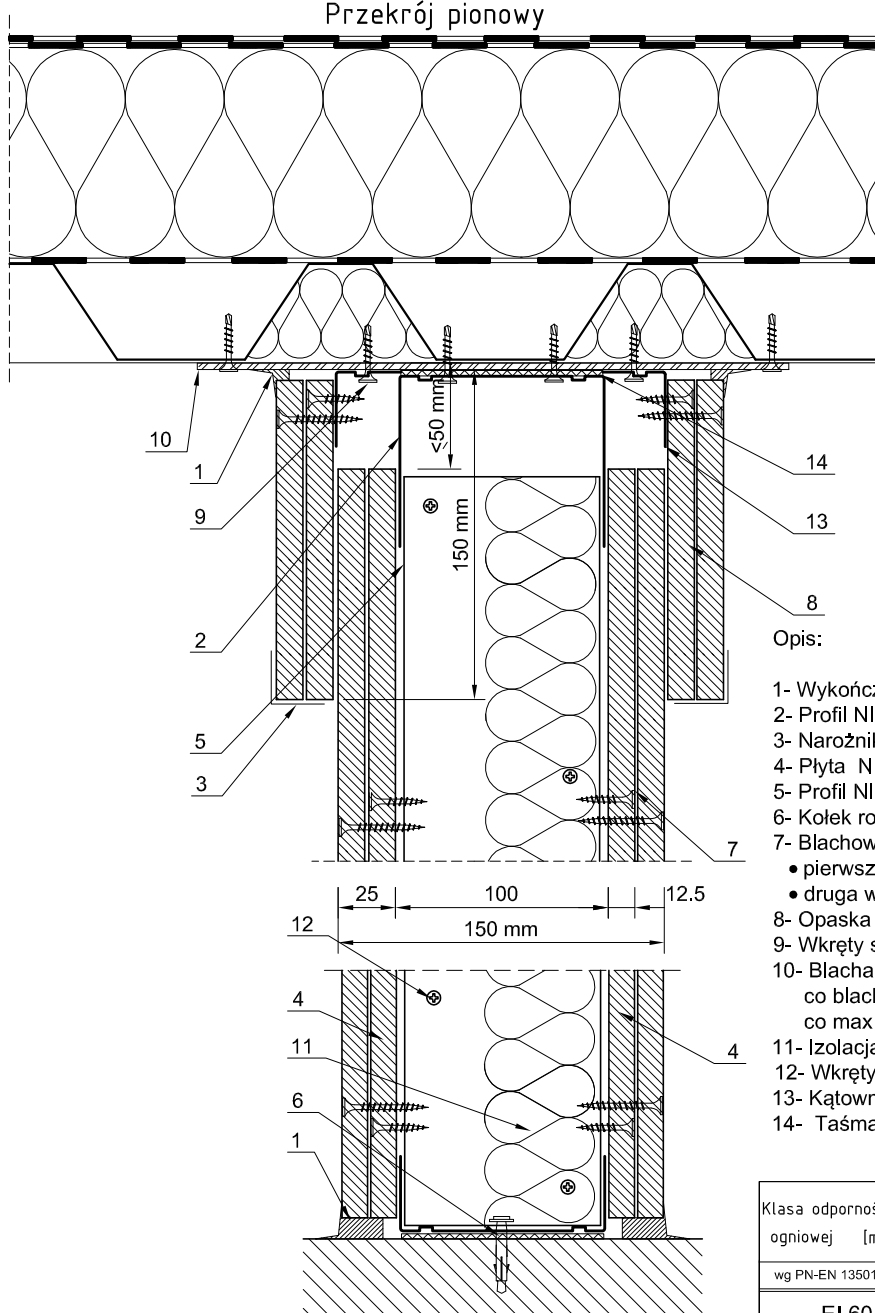

Opis:

- 1- Wykończenie gipsem szpachlowym NIDA Start
- 2- Profil NIDA U100/80
- 3- Narożnik aluminiowy NIDA
- 4- Płyta NIDA Expert 2x12,5mm
- 5- Profil NIDA 2xC100 co max 600 mm
- 6- Kołek rozporowy NIDA 6/40mm w rozstawie co max 1000mm
- 7- Blachowkręty NIDA:
 - pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm co 750mm
 - druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm co 750mm
- 8- Opaska z płyty gipsowo-kartonowej NIDA Expert 2x12,5 mm
- 9- Wkręty samowierzące do blachy
- 10- Blacha o gr. 1mm lub cieńsza o minimum tej samej grubości co blacha trapezowa; szerokość blachy min 300mm, rozstaw co max 1000mm
- 11- Izolacja z wełny mineralnej 50mm, 10kg/m³
- 12- Wkręty 4,2x13mm "Flat Head"
- 13- Kątownik stalowy lub przycięty profil U
- 14- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA 95mm

Klasa odporności ogniowej [min]	Rodzaj płyty	Wełna mineralna		Max wysokość [m]
		grub.[mm]	gęst.[kg/m ³]	
wg PN-EN 13501-2:2016				wg PN-EN 13501-2:2016
EI 60	NIDA Expert	≥50	≥10	6,5
bez odporności	NIDA Expert			9,0

PRZĘKRÓJ POZIOMY

