


OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstępne wykonano zgodnie z normą PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenia:	Klient:
93_P_2024_BURGER_KING_REV_3[Dz 4 (B=1 472, H=2 100)] [Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 8016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:8SST01 [stal nierdzewna];8R7016 [szary antracyt];7R---7 [czarny];8R9006 [srebrny];EC-35 [czarna anoda];8R7040 [nietypowy] Wypełnienia:PANEL 50mm RAL 8016 Samozamknięcie GEZE TS 3000 (Szyna z dźwignią 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Blokada otwarcia = Nie)]	

Konstrukcja: Dz 4 (B=1 472, H=2 100) System:MB-79N ST Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 8016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:8SST01 [stal nierdzewna];8R7016 [szary antracyt];7R---7 [czarny];8R9006 [srebrny];EC-35 [czarna anoda];8R7040 [nietypowy]	Powierzchnia konstrukcji [m2]: 3,09 Ud [W/(m2*K)]: 1,3
--	--

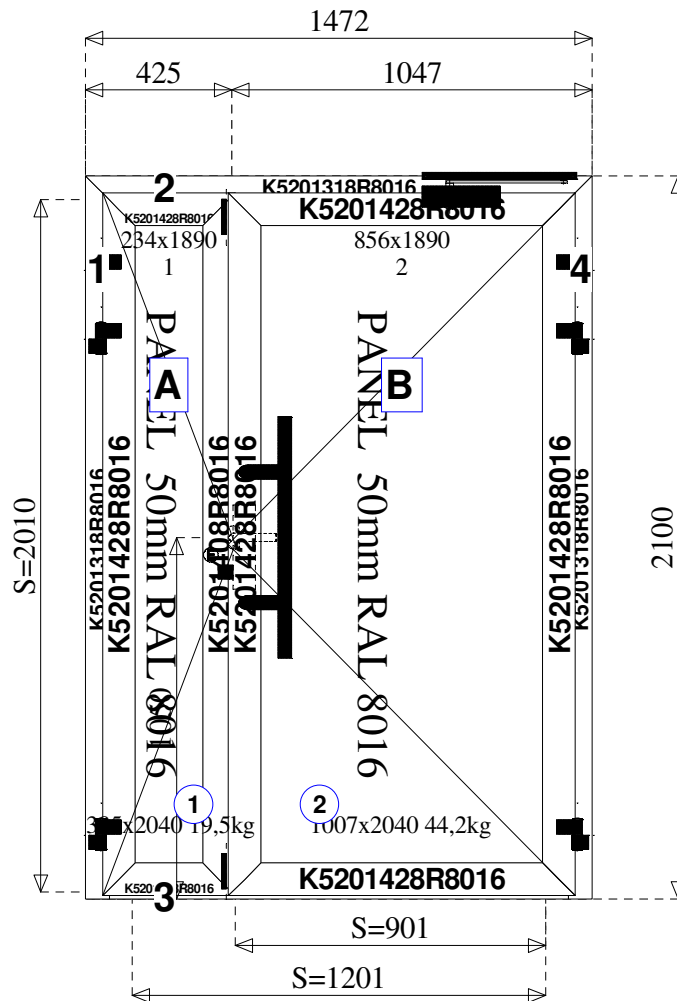

Szklenie:

Szklenie i ramka	Wymiary	Ug [W/(m2*K)]	Pow. [m2]	Ug*Pow [W/K]	Efekt krawędziowy:		
PANEL 50mm RAL 8016 - 2 (C2..F9) -	818 x 1852	0,55	1,5154	0,8335	Psi [W/(m*K)]	Obw. L [m]	Psi*L [W/K]
PANEL 50mm RAL 8016 - 1 (B2..9) -	196 x 1852	0,55	0,3638	0,2001	0,030	5,340	0,1602
			1,8793	1,0336	0,030	4,096	0,1229
						9,436	0,2831

Profile:

Ościeżnica	Strona A	Strona B	Uf/Um,Ut [W/(m2*K)]	Pow. [m2]	Uf*Pow [W/K]
K520170X	Ściana	K520142X	2,50	0,1299	0,3249
K520131X	Ściana	K520142X	2,30	0,7481	1,7206
Podział drzwi otwieranych na zewnątrz	K520140X	K520142X	2,20	0,3339	0,7346
				1,2119	2,7801

W obliczeniach cieplnych:

a) nie uwzględniono dodatkowych wzmocnień profili