



B8 Manufacturing Sp. z o. o.
ul. Zelwerowicza 18A
53-676 Wrocław

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

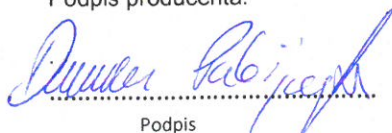
Nr 14/2024


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 5/55631/DDHG/2024
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 024_04_0009
3. Producent: B8 Manufacturing
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana : PN-EN 1090-1+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TUV SUD Polska Sp. z o.o.
6. Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakładowej Kontroli 2527-CPR-1A.598.00
7. Niżej wymienione właściwości użytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:

Charakterystyki zasadnicze	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana/ specyfikacja techniczna
Klasa Konstrukcji	EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Tolerancje wymiarów	PN EN ISO 13920 klasa BF wg EN 1090-2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Spawalność	S235JRH wg EN 10025-2 S235JR+N wg EN 10025-2 S355JR wg EN 10025-2 S235K2+AR wg EN 10025-2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Odporność na pękanie	27 J w temperaturze -20°	EN 1090-1:2009+A1:2011
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	-
Odporność ogniowa	NDP	-
Reakcja na ogień	NDP	-
Zawartość kadmu i jego związków	NPD	-
Zawartość substancji radioaktywnych	NPD	-
Trwałość	Przygotowanie powierzchni według :EN 1090-2. Stopień przygotowania: P2 Powierzchnie malowane według: EN ISO 12944 do klasy C2 oraz C3 Szczegóły, patrz specyfikacja elementu.	EN 1090-1:2009+A1:2011

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis producenta:


Podpis


Miejsce i data wydania



B8 Manufacturing Sp. z o. o.
ul. Zelwerowicza 18A
53-676 Wrocław
2527-CPR-1A.598.00

PN-EN 1090-1+A1:2012
Konstrukcja stalowa
5/55631/DDHG/2024

Tolerancje wymiarów	Klasa 2 wg EN 1090-2
Spawalność	S235JRH wg EN 10025-2 S235JR+N wg EN 10025-2 S355JR wg EN 10025-2 S235K2+AR wg EN 10025-2
Odporność na kruche pękanie	27J w temperaturze -20°C
Właściwości ogniowe	Materiał klasyfikowany: Klasa A1
Wydzielenie kadmu	NPD
Radioaktywność	NPD
Trwałość	Przygotowanie powierzchni według EN 1090-2. Stopień przygotowania P2. Powierzchnie malowane według EN ISO 12944. Zabezpieczenie antykorozyjne C2 oraz C3 Szczegóły, patrz specyfikacja elementu
Projekt	024_04_0009
Wykonanie	Według specyfikacji elementu i EN 1090-2, EXC2