

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 93/24/AT3.1-2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Drzwi zewnętrzne systemu Aluprof® MB-79 N – AT3.1, AT3.2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych. Na drogach ewakuacyjnych.
3. Producent: P.P.H.U. BUKOWIEC, Mariusz Bukowiec, Kobylec 144, Łapanów
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ: 1488


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	Klasa 3A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B2	
Odporność na uderzenie	Klasa 3	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Wysokość	2130x2000 mm	
Zdolność do zwolnienia	ZAPEWNIONE	
Właściwości akustyczne	NPD	
Przenikalność cieplna	1,3 W/m²K	
Właściwości związane z promieniowaniem	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): (Imię i nazwisko)

(miejsce i data wystawienia)


Osoba upoważniona
(podpis)


Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie ul. Wawrzowska 180

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

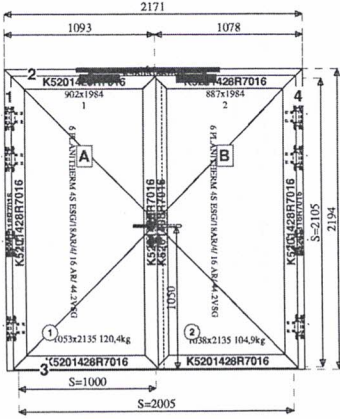
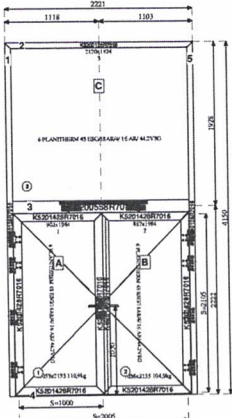
OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstępne wykonano zgodnie z normą PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenie:

93_P_2024_KAUFLAND_BIELSKO.AT3.1;AT3.2

Klient:

	Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:7R9005 [czarny];EC--0 [srebrny];8R7016 [szary antracyt];8R----INOX [stal nierdzewna];1EC-35 [czarny] Wypełnienia:6 PLANITHERM 4S ESG/18AR/4/ 16 AR/ 44.2VSG Samoamykacz GEZE TS 5000/5000 ISM(Szyna ślizgowa ISM 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Użyte systemy MB-79N ST Powierzchnia [m2] 4,8 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K) Ud= 1,3 W/(m2*K)
	Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:7R9005 [czarny];9R9016 [biały];EC--0 [srebrny];1EC-35 [czarny];8R----INOX [stal nierdzewna];8R9006 [srebrny];8R7016 [szary antracyt] Wypełnienia:6 PLANITHERM 4S ESG/18AR/4/ 16 AR/ 44.2VSG Samoamykacz GEZE TS 3000/3000 ISM(Szyna ślizgowa ISM 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Użyte systemy MB-79N ST Powierzchnia [m2] 9,2 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K) Uw= 1,1 W/(m2*K)

Marcel Jan
KIEROWNIK ROBOT

Wbudowano na obiekcie...ul. Wawrzowska 150

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA