


Karta katalogowa

Szyna ślizgowa ISM TS 5000

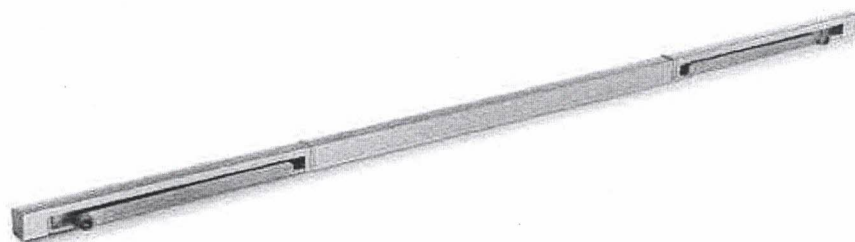

Z regulacją kolejności zamykania i dźwigniami

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi z regulacją kolejności zamykania
- Montaż po stronie zawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Możliwy symetryczny i asymetryczny podział drzwi
- Odstęp zawiasów do 2800 mm
- Minimalny odstęp zawiasów 1300 mm, minimalna szerokość skrzydła biernego 400 mm

Wbudowano na obiekcie...

ul. Nowosauke 180

Marcel Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Szlina ślizgowa ISM TS 5000



CECHY PRODUKTU

- Regulacja kolejności zamykania utrzymuje skrzydło czynne w położeniu oczekiwania, aż skrzydło bierne zostanie zamknięte
- Ochrona przed zniszczeniem przez elastyczne cięgno Bowdena
- Regulacja pozioma w pozycji montażowej o 4 mm za pomocą otworów podłużnych
- Z przykręcanym ślizgaczem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szlina ślizgowa ISM TS 5000
Minimalny odstęp zawiasów	1300 mm
Minimalna szerokość skrzydła biernego	400 mm
Atesty	Regulator kolejności zamykania sprawdzony na podstawie EN 1158
Długość	2630 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	30 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak
Regulacja wysokości możliwa	Tak
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szlina ślizgowa ISM TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115592	podobne do stali nierdzewnej	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm
Szlina ślizgowa ISM TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115549	kolor srebrny	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm
Szlina ślizgowa ISM TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115591	biały RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm
Szlina ślizgowa ISM TS 5000	ciągła, ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i dźwigniami	115593	wg RAL	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzynka 180

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA


Szyrna ślizgowa ISM TS 5000



AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej ISM



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej ISM / szyny ślizgowej ISM BG, regulowana siła trzymająca, przejezdna	118437

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA


Do szyn ślizgowych E i R, jedno- i dwuskrzydłowych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej jednoskrzydłowej: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaż na skrzydle), Boxer E; dwuskrzydłowa: wszystkie warianty E/R/ISM TS 5000 (z VPK) i Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Akumulator siły do zastosowania na skrzydle czynnym w dwuskrzydłowych szynach ślizgowych ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i ISM BG



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Akumulator siły do zastosowania na skrzydle czynnym w dwuskrzydłowych szynach ślizgowych ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania i ISM BG	154767	czarny

Michał Trojan
KIEROWNIK ROBOT

Wbudowano na obiekcie...
ul. Wawzawskie 180

**DOKUMENTACJA
DŁYKONAWCZA**

Szyna ślizgowa ISM TS 5000



MATERIAŁY MONTAŻOWE

PLYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do szyny ślizgowej ISM i E-ISM



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM	118702	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej ISM / E-ISM	118703	wg RAL

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBOT

Wbudowano na obiekcie...

ul. Warszawskie 100

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

548